

# **DUROCOLOR TERRAZZO**

dekoratív felületkeményítő premix

**A DUROCOLOR Terrazzo pigmentált, speciális színes szemcsékkel dúsított, felhasználásra kész száraz-habarcscs exkluzív megjelenésű padlók készítéséhez.**


A DUROCOLOR Terrazzo gyárilag előkevert, osztályozott, nagy keménységű kvarcot, adalékokat, és anyagában színes, őrölt ásványi szemcséket tartalmazó, cement kötőanyagú habarcscs. A DUROCOLOR Terrazzo-t vízzel keverve, habarcscsoson kell a friss beton felületére felhordani. A padló felcsiszolása és polírozása után a felületen megjelennek a DUROCOLOR Terrazzo színes, szabálytalan formájú szemcséi.

## **FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK**

- szalonok, bemutató termek
- éttermek, vendéglátóhelyek
- közintézmények
- magas esztétikai igényű ipari létesítmények

## **ELSŐDLEGES JELLEMZŐK**

- széles színválaszték, többféle egyedi megjelenés
- esztétikus, csillogó felület
- pormentes, könnyen takarítható
- tartós, kopásálló

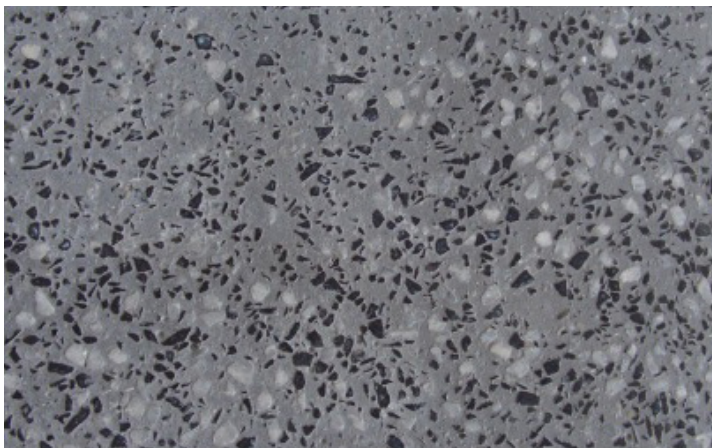

# Termékleírás

A **DUROCOLOR Terrazzo** különleges, dekoratív igények kielégítésére kifejlesztett termék. Különböző harmonikus színösszetételű fényes, csillogó felületű padlók készíthetők belőle. A hat standard változat mellett további színkombinációk gyártása is lehetséges.



## MŰSZAKI ADATOK

- nyomószilárdság:  $\geq 70$  N/mm<sup>2</sup> 28 napos korba
- hajlító- húzószilárdság:  $\geq 7$  N/mm<sup>2</sup> 28 napos korban
- kopásállóság: A6 (MSZ EN 13892-3 szerint)
- granulometria: 0-5 mm
- anyagsűrűség: 2400 kg/m<sup>3</sup>
- anyagfelhasználás: 12-30 kg/m<sup>2</sup>
- rétegvastagság: 6-15 mm között

## ALAPSZÍNEK:

fehér, antracit, elefántcsont, dohány, vörös, zöld

## SZÍNES SZEMCSÉK (MÁRVÁNY, BAZALT, GRÁNIT):

fehér, fekete, zöld, vörös, sárga

## FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A **DUROCOLOR Terrazzo**-t a lépésálló, friss betonra kell felhordani. Felhordás előtt a betont simítógéppel fel kell tárcsázni, vagy seprűvel felérsíteni, hogy a tapadás a lehető legjobb legyen. Öreg betonra történő kivitelezés esetén kérje szaktanácsunkat.

A **DUROCOLOR Terrazzo** habarcs készítése történhet beton- vagy kényszerkeverővel. Nagyobb kivitelezések esetén pumpás keverő (pl. Estrich Boy) ajánlott. Egy zsák **DUROCOLOR Terrazzo**-hoz 4-5 liter víz szükséges. A habarcsot mindaddig keverjük, amíg teljesen egyenletes, sűrű, homogén masszát nem kapunk. Kerüljük a túlzott vízadagolást, mert az szegregációt vagy felületi repedéseket okozhat rontva a padló minőségét.

A megfelelő konzisztenciájú **DUROCOLOR Terrazzo**-t egyenletesen hordjuk fel a betonra. 5-6mm-nél vastagabb kivitelezések esetén ajánlott a vezetősín alkalmazása, mellyel biztosítható az egyenletes rétegvastagság és a megfelelő planimetria.

A kötési folyamat elindulása után a felületet simítógéppel kell glettelni és tömöríteni. A simításhoz telitárcsát használjunk. Olyan helyeken, ahol a gépi simítás nem lehetséges, kézzel kell a felületet beglettelni. Fontos, hogy glettelést abba kell hagyni, mielőtt a felületet megégne.

## CSISZOLÁS

A padló felcsiszolását **DUROCOLOR Terrazzo** habarcs bedolgozását követő 5-7 nap eltelte után lehet megkezdni. A csiszolást terrazzo felületek készésére alkalmas géppel kell végezni (pl. HTC, Blastrac).

Előfordulhat, hogy a csiszolás következtében a **DUROCOLOR Terrazzo** rétegben az öntés során keletkezett légbuborékok, mint apró lyukak megjelennek a felületen. A lyukakat a **DUROCOLOR Filler** anyaggal lehet eltüntetni. Ez egy színazonos, rendkívül finom szemszerkezetű habarcs, melyet vízzel folyékonyra kell hígítani, és a felületen addig mozgatni, amíg a lyukak fel nem töltődnek.

A csiszolás után a padlót **LIQUIDUR** felületkeményítő folyadékkal kell beereszteni. Ezt követően lehet felpolírozni a felületet. A folyamat befejezéseként mindenképp javasolt egy lakkbevonat felvitele, mely plusz védelmet, csillogást és vízzáróságot ad a felületnek.

A fenti kivitelezési leírás csak a legfontosabb általános jellegű utasításokat tartalmazza, nem tér ki minden részletre, az anyag felhasználásánál gyakorlott szakkivitelezőt feltételez.

## KISZERELÉS

25 kg-os zsákokban.

## TÁROLÁS

Száraz fagymentes helyen 12 hónapig.

Figyelmeztetés: Ez a termékleírás és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.