

gyémánt vágókorong

A DUROCUT PAL vágókorong alkalmas friss betonpadlók dilatációs fugáinak vágásához.

A vágókorong gyémánt szegmensei speciálisan a két-három napos betonpadlók vágásához lettek kifejlesztve. Átlagos élettartamuk 75 m², vagyis egy vágókoronggal 7,5 cm-es mélységű fugát feltételezve kb. 1000 fm dilatációs hézag vágható.

Kisebb vágómélység esetén a vágható fuga hossza arányosan nő. (Természetesen az élettartam nagyban függ a beton minőségétől, esetleges szálerősítésétől, korától, a vágógép típusától és állapotától.)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK (PAL)

- friss betonokhoz
- szálerősítéses vagy hegesztett hálós ipari padlók
- általános betonpadlók
- térbetonok
- esztrichek, földemek

MÉRETEK

TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	FURAT (mm)	SZEGMENS (mm)
PAL230	230	22,2	10
PAL300	300	25,4/20	12
PAL350	350	25,4/20	12
PAL400	400	25,4	12
PAL450	450	25,4	12

További termékcsaládunk:

DUROCUT PUL általános gyémánt vágókorong

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK (PUL)



- öreg betonok
- aszfalt

MÉRETEK

TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	FURAT (mm)	SZEGMENS (mm)
PUL230	230	22,2	10
PUL300	300	25,4/20	12
PUL350	350	25,4/20	12
PUL400	400	25,4/20	12
PUL450	450	25,4/20	12

MŰSZAKI JELLEMZŐK (PAL, PUL)

- Lézerhegesztett gyémánt szegmensek
- Hosszú élettartam, nagy vágásteljesítmény
- Változó szegmensméret a hosszabb élettartam és a vágási törmelék könnyebb eltávolítása érdekében

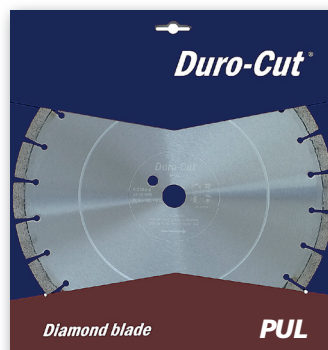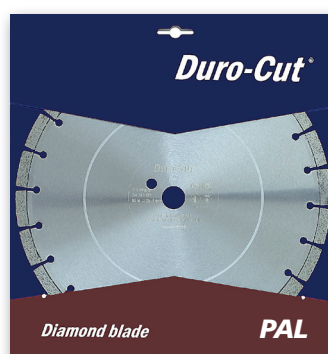

Keressen minket ha további vágó vagy csiszoló termékekre lenne szüksége.

