

LIQUI-HARD

W. R. MEADOWS®
SEALTIGHT
PRODUCTS
FOR
CONCRETE *Performance*



Lichid pentru întărirea și compactarea suprafețelor de uzură

LIQUI-HARD este un lichid gata preparat, incolor, care intrând adânc în stratul de beton, prin reacții chimice, făcând priză în ea, compactează și întărește betonul. Pardoselilor tratate cu **LIQUI-HARD** crește rezistența la uzură, și devin rezistente la multe materiale chimice. Este foarte potrivit pentru împiedicarea coroziunii pardoselilor executate cu particule metalice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pardoseli industriale
- Betoane monolit
- Platforme interioare și exterioare
- Materiale de tratament pe bază de ciment

CARACTERISTICI TEHNICE

- Crește rezistența la uzură și lovire a suprafețelor
- Suprafața devine rezistent la diferite substanțe.
- Închide definitiv porii
- Fiind incolor, nu modifică culoarea bazei

APLICARE

Durata de prelucrare 60-90 min.
Pentru aplicare se folosește o mătură moale, ștergător din cauciuc sau aspirator. În timpul execuției trebuie asigurat în permanență hidratarea cu apă.
Execuția se va face conform îndrumătorului detaliat.

CONSUM DE MATERIAL

0,1-0,2 litri/m².

CONDȚII TERMICE

A se utiliza între +2°C și +57°C.

DAREA IN FOLOSINȚĂ

Aproximativ 2-4 ore după execuție. La încărcare se va ține cont de caracteristicile generale a pardoselii.
Vopsirea, sau tratarea ulterioară a pardoselii se poate începe după aprox. 3-7 zile.

PRESCRIȚII DE SIGURANȚĂ


Lichid pe baza de apă. Nu este toxic și e ecologic. A se feri contactul cu ochii.
Neinflamabil. Pe parcursul aplicării, suprafețele de sticlă și metal trebuie protejate.

AMBALAJ

Butoaie de 208 litri.

DEPOZITARE

În ambalaj nedeschis 1 an. A se amesteca înainte de folosință.

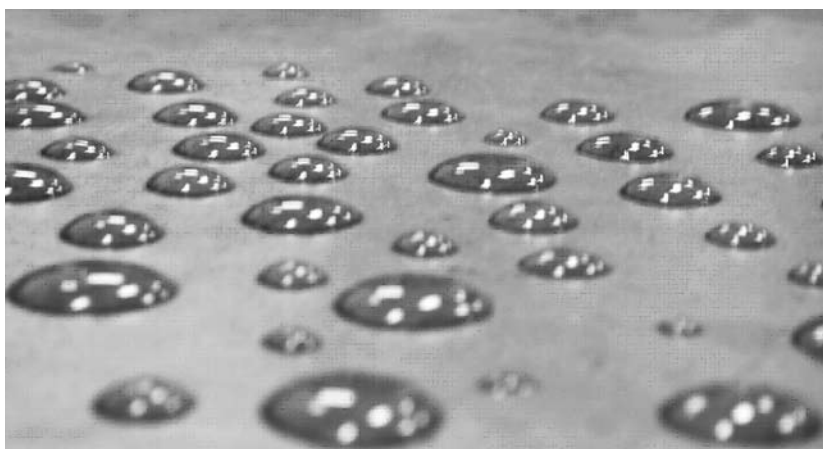

LIQUI-HARD

Instrucțiuni de punere în operă

Instrucțiuni de întreținere și punere în operă a lichidului pentru întărirea și contractarea suprafețelor de beton.

PREPARAREA SUPRAFEȚEI

Betonul proaspăt turnat nu necesită preparare specială, dacă aplicăm **LIQUI-HARD** imediat după getuire. În alte cazuri trebuie îndepărtat orice fel de pată sau impurități.

RECOMANDĂRI LA APLICARE

PASUL 1.

Aplicăm 0,25 litri/m² de **LIQUI-HARD** pe suprafață după care măturăm cu o mătură moale lichidul pe suprafață.

Această operație ajută la absorbirea lichidului.

Avem material suficient pe suprafață dacă ea strălucește uniform și putem să-l mișcăm, aplica ușor cu o mătură moale. Produsul trebuie ținut pe suprafață 30 de minute, până când începe să devină alunecos, puțin gelatinos. Urmele de mătură nu dispar imediat, se mai pot vedea pe suprafață o vreme. Pe o vreme răcoroasă, fără vânt, procesul poate să țină și o oră, pe o vreme caldă, cu vânt ține 15 minute. Suprafața nu trebuie să se usuce, unde observăm că este mai uscat, mai aplicăm puțin din produs. Trebuie avut grijă la margini.

PASUL 2.

După ce suprafața începe să devină alunecoasă, trebuie să stropim cu puțină apă. Această operație e importantă pentru că prin stropirea cu apă, produsul nu se usucă complet, și menținem reacția chimică.

Absorbirea produsului se face cu ajutorul măturii. Așteptăm încă o dată ca suprafața să devină alunecoasă. Aceasta fază presupune încă 15-30 de minute.

PASUL 3.

Stropim suprafața cu mai multă apă. Îndepărtăm orice material care nu a fost absorbit de suprafață.

PASUL 4.

Curățăm suprafața cu un aspirator.

Dacă răman pete strălucitoare, înseamnă că a rămas material încă necurățat pe suprafață. Stropim suprafața respectivă cu apă și curățăm din nou.

ÎNTREȚINERE

Spre deosebire de alte produse în cazul lui **LIQUI-HARD** estetica pardoselii se îmbunătățește cu trecerea timpului, păstrându-și durabilitatea, asta însemnând că operația nu trebuie repetată frecvent.

Materialele contaminoase nu aderă în porii suprafeței, curățarea fiind mult mai ușoară în acest fel. Curățarea zilnică se face detergent și apă.