


# alphajoint® 4010

Specification Sheet  
Issue 1.0  
24/01/2012

alphajoint® 4010



alphajoint® 4010

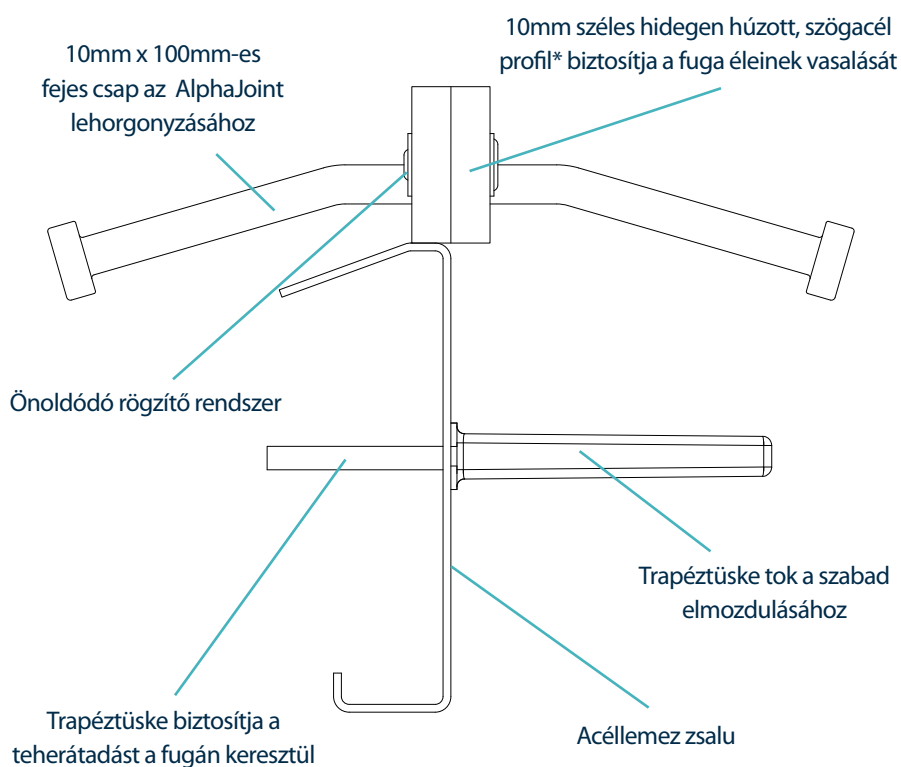

\*Horgonyzott és rozsdamentes kivitelben is rendelhető

# alphajoint® 4010

Specification Sheet Issue 1.0  
24/01/2012


## gyártási tolerancia

Hosszúság ±2.0mm

Magasság ±1mm

Egyenesség ±0.5mm/600mm

## alphajoint® 4010 méretei

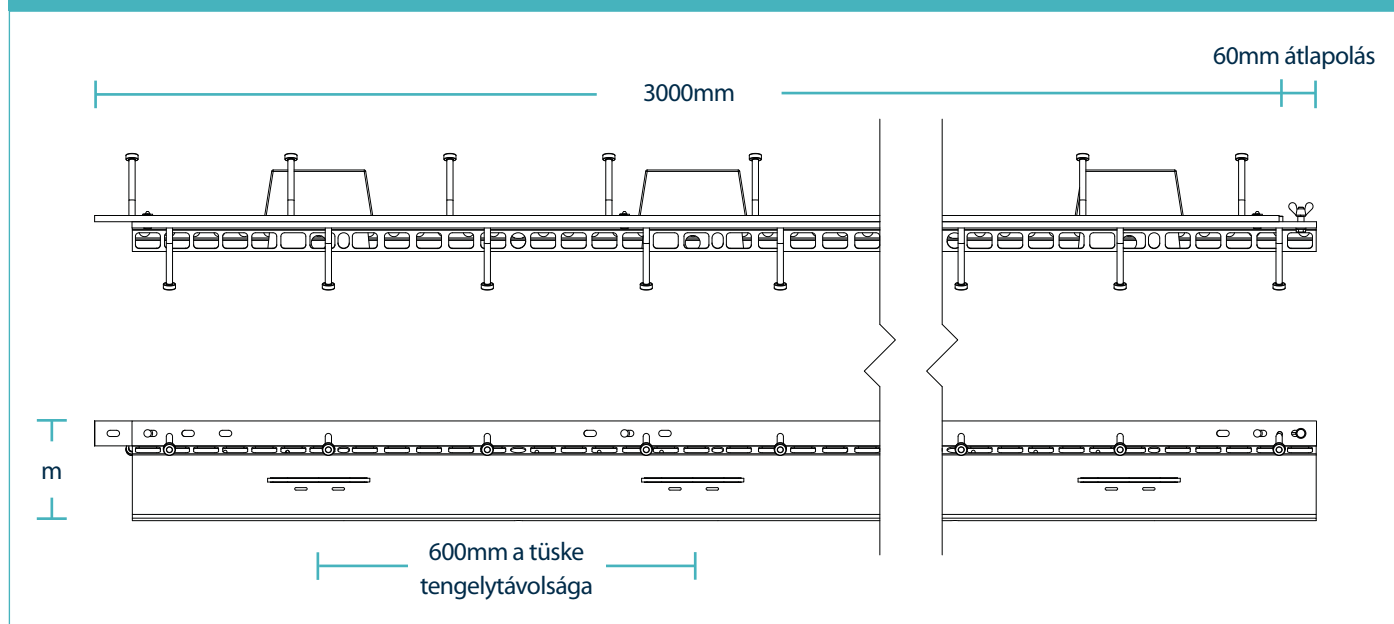

## alphajoint® 4010 méretei és súlya

Névleges beton vtg. (mm)	Elválasztó sin mag. (mm)	Tüske méret (mm)	Tüske tengelytáv. (mm)	Hosszúság (mm)	Profil súlya (kg)	Profilok száma per köteg	Köteg súlya (kg)
150	120	164 x 120 x 8 Trapézforma	600	3000	34	30	1010
170	140				35	30	1128
190	160				36	28	1085
210	180				37	28	1111

A táblázat a jellemző magassági és hosszúsági értékeket tartalmazza. A súly értékek a TD8 tüskével szerelt profilra vonatkoznak.

## anyaghasználat

Összetevők	Alapanyag
Fuga élvédő profil (4010)	BS 070M20
Acél zsalulemez	BS EN 1030:1999 DC01
Horgony	S275JR vagy egyenértékű
Trapéztüske	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2 min 410 N/mm <sup>2</sup>
Trapéztüske tok	HDPP