

## Disc diamantat pentru tăiat beton

**Discul DUROCUT PAL este capabil să taie rosturile de dilatație a pardoselilor proaspăt turnate.**

Segmentii discului **DUROCUT PAL** au fost creați special să fie capabili să taie betoane proaspete de 2-3 zile. Durata lor de viață este de 75 m<sup>2</sup>, adică un disc poate tăia un rost cu adâncimea de 7,5 cm, pe o lungime de aproximativ 1000 ml. Dacă rostul este de mai mică adâncime, lungimea tăiabilă va crește proporțional. (Bineînțeles, durata de viață depinde și de calitatea betonului, a firelor metalice folosite, precum și a vechimii betonului.)

### DOMENII DE UTILIZARE PAL

- pardoseli din beton armate cu fire de oțel, sau plasă sudată
- pardoseli din beton, în general
- platforme exterioare
- șape

### MĂRIMI DISPONIBILE

TIP	DIAMETRU	ALEZAJ	SEGMENTI
PAL230	230	22,2	10
PAL300	300	25,4/20	12
PAL350	350	25,4/20	12
PAL400	400	25,4	12
PAL450	450	25,4	12

Alt produs din aceasta gama este **DUROCUT PUL**, pentru folosință generală

### DOMENII DE UTILIZARE (PUL)




- betoane vechi
- asfalt

### MĂRIMI DISPONIBILE

TIP	DIAMETRU	ALEZAJ	SEGMENTI
PUL230	230	22,2	10
PUL300	300	25,4/20	12
PUL350	350	25,4/20	12
PUL400	400	25,4/20	12
PUL450	450	25,4/20	12

### DATE TEHNICE (PAL, PUL)

- Segmenti diamantate cu sudură laser
- Durată de viață lungă, capacitate mare de tăiere
- Segmenti cu dimensiuni diferite, pentru prelungirea duratei de viață, precum și pentru evacuarea mai bună a molozului apărut în urma tăierii.

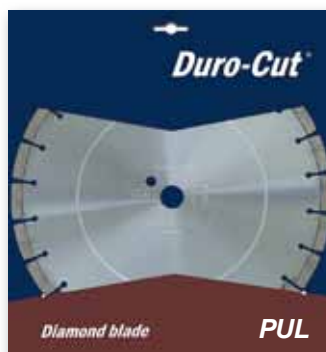

Pentru alte produse diamantate pentru tăiat sau șlefuit, contactați-ne.

